




www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**

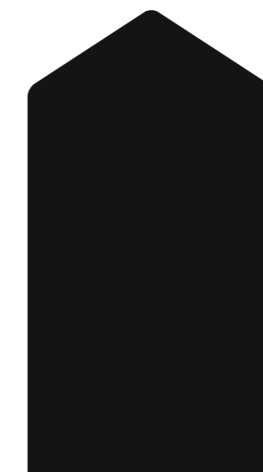



DESBROZADORA

Primer paso: desmonte las ruedas



Ruedas



- Retire el pasador partido izquierdo y el pasador partido derecho
- Luego, retire el pasador izquierdo y el pasador derecho

Segundo paso: conecte la desbrozadora a la cultivadora.



Con la premisa de garantizar que el borde de la paleta de la desmalezadora mire hacia la parte frontal de la cultivadora, alinee el cilindro de corte

de la desmalezadora con los orificios de montaje del eje de salida hexagonal de la cultivadora. Coloque el pasador B8*50 y luego el pasador partido.



- Gírela 90° hacia arriba y luego coloque el pasador y el pasador partido para iniciar la labranza.
- El borde de la paleta de la desmalezadora mira hacia la parte frontal de la cultivadora.